



■ 製品設計

- オプション金属カバー
- 優れた防塵効果
- 取付が簡単
- 全サイズ対応：15～55
- 金属カバーとレールの全長は同じ
- レールの両端は固定装置付き

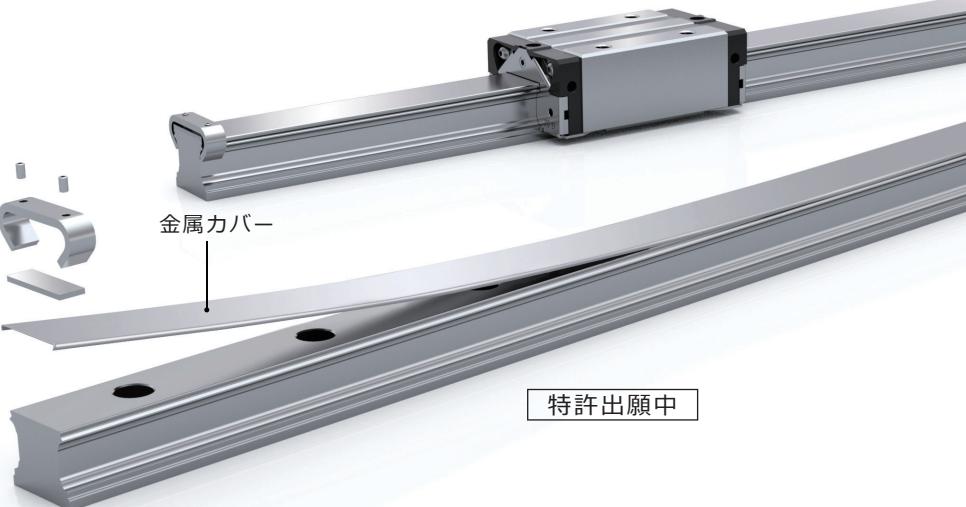

寸法

ARD/HRD/ERDリニアガイドの性能及び規格は、ARC/HRC/ERCリニアガイドのカタログにてご参考ください

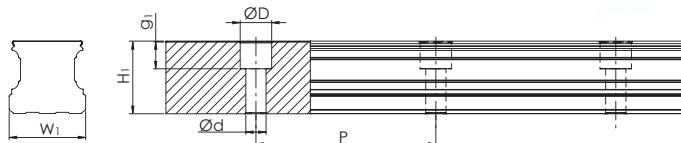

サイズ	レール寸法 (mm)			
	W1	H1	P	Dxdg1
ARD 15	15	15.1	60	7.5x4.5x5.3
ARD 20	20	20.2	60	9.5x6x8.5
ARD 25	23	23.2	60	11x7x9
ARD 30	28	27.2	80	14x9x12
ARD 35	34	32.3	80	14x9x12
ARD 45	45	39.3	105	20x14x17
ARD 55	53	46	120	24x16x20

発注方法

ARD	-	15	M	N	-R	S	2	Z	C	V1	P	-1480L	-20	-20	II	/J	
ARC	U	15	M	N	-R	B	2	Z	C	V1	P	-1480L	-20	-20	II	/J	
カスタム仕様																	
レール並列仕様																	
両端の寸法(右)mm																	
両端の寸法(左)mm																	
レールの長さ(mm)																	
精度等級：UP, SP, P, H, N																	
予圧等級：VC微隙間, V0軽予圧, V1中予圧, V2重予圧																	
C: ボールチェーンタイプ (提供サイズ：15,20,25,30,35,45)																	
Z: 内蔵式給油バット (提供サイズ：15,20,25,30,35,45)																	
プロック個数一軸に組合せるプロックの個数																	
シールタイプ：B：微接触式低磨耗型；提供タイプARC/HRC/ERC																	
R : プロック取り付け穴6個 無記号：標準タイプ																	
R : プロック取り付け穴6個 無記号：標準タイプ																	
ブロックの長さ L: ロングタイプ N: 標準品タイプ S: シュートタイプ																	
ブロックの幅 M: 標準タイプ F: フランジタイプ																	
寸法規格：15, 20, 25, 30, 35, 45, 55																	
下取り付け式レール：ARC/HRC/ERCシリーズ																	
製品型式：ARC/ARD: 自動化シリーズ HRC/ERC/HRD/ERD: 重負荷シリーズ																	

2020.05.22 Printed in Taiwan

