

給油道具とグリスガン

cpcの給油道具は4種類サイズのグリスガンで、小さいブロックと大型ブロックでも、違うニップルでも、人工で潤滑できます。




ニップルの選択表


型 番			サイズ		ニップル 標準
			端面	側面	
ARC15	HRC15	-	M3	M3	A-M3
ARC20	HRC20	-	M3	M3	B-M3
ARC25	HRC25	ERC25	M6	M3	B-M6
ARC30	HRC30	-	M6	M6	B-M6
ARC35	HRC35	-	M6	M6	B-M6
ARC45	HRC45	-	PT1/8	M6	B-PT1/8
ARC55	HRC55	-	PT1/8	M6	B-PT1/8

GP-PT1/8-02給油道具

GP-PT1/8-01給油道具、PT-1/8の継ぎ手を連結出来て、市販のグリスガンも使用出来ます。
道具は1本の気道あるいは手動給油パイプ(GT-1/8-M5)を含めて、及び3種類の継ぎ手も含めます。
(GH-M5-MR, GH-M5-06, GH-M5-09)。

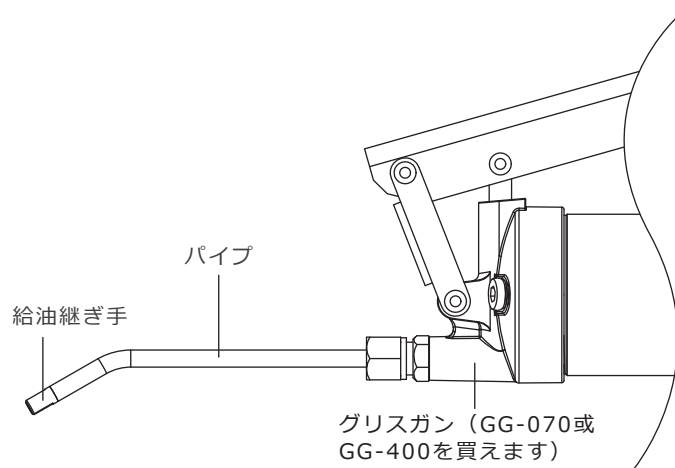

グリスガンの図面

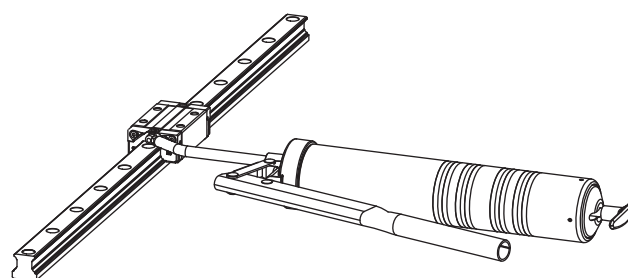

パイプ

型 式	サイズと形状
GT-PT1/8-M5	110 9.6 25 M5 x 0.5 PT 1/8

給油継ぎ手

単位 : mm

型 式	サイズと形状	ニップルを適用	
GH-M5-MR		ミニチュア型番 MR-15M、MR-15W MR-12M、MR-12W	
GH-M5-06		A-M3 A-M3X	
		B-M3 B-M3X	
GH-M5-08		B-M6 B-M6X	
		B-PT1/8 B-PT1/8X	

グリスガン

グリスガンは70 g と400 g を分けます。GG-070は伸縮パイプです。GG-400はプラスチックパイプです。

単位 : mm

型 式	サイズと形状	特 徴
GG-070		- 給油圧力 : 28Mpa - 給油量 : 0.5~0.8 c.c/ストローク - 潤滑グリス : 71g蛇腹パイプの包装で適用です。
GG-400		- 給油圧力 : 62Mpa - 給油量 : 1.0~1.2 .c/ストローク - 潤滑グリス : 401gパイプの包装で適用です。