

訂購需知

CLS	512	PM	4	395	CA	_	A	II	3	/J /N /H
										精度等級
										出線長度：1,2,3,4,5 6,7,8,9(m)
										載台數量
										解析度：A：1 μ m B：0.5 μ m C：0.1 μ m
										載台形式：_標準 CR防塵
										有效行程： PM4：45,225,405mm PM6：15,195,375mm PAX2：90,210,390,690,870,1350mm PAX4：30,150,330,630,810,1290mm 線圈組數：PM：4,6 PAX：2,4 PBX：2,4,6 馬達型號：PM,PAX,PBX
										出線方式：CA纜線 ⁽¹⁾ CN接頭
										PBX2：95,395,695,875,1115,1355mm PBX4：35,335,635,815,1055,1295mm PBX6：275,575,755,995,1235mm
										全長：PM4：152,332,512mm PM6：152,332,512mm PAX2：220,340,520,820,1000,1480mm PAX4：220,340,520,820,1000,1480mm PBX2：230,530,830,1010,1250,1490mm PBX4：230,530,830,1010,1250,1490mm PBX6：530,830,1010,1250,1490mm
緊湊型線性馬達模組										

客製化需求(後綴字母意義說明)

G：客戶指定潤滑油脂

V：高速運用需求，3m/s < V < 9m/s 或 $a_{max} = 300m/sec^2$ (PM, PAX)


J：其他客製化

N：一般精度

H：高精度

(1) CA纜線使用長度為1,2,3(m)，如超出3(m)建議選用CN接頭

配件選購

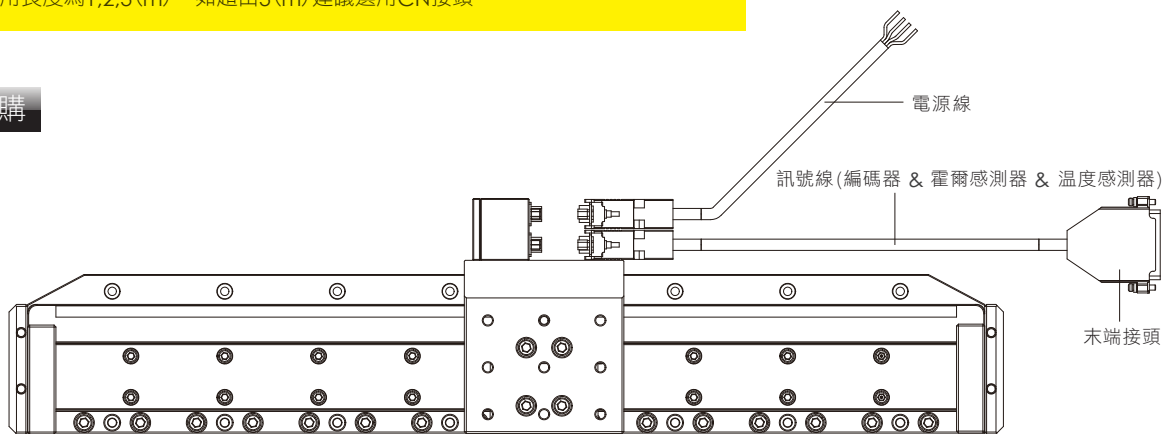

CLS	PM	1	N
末端接頭型式： N: 無接頭 C: cpc 驅動器接頭 J: 客製化			
線材長度：1,2,3,4,5,6,7,8,9m			
線材種類： PM: PM 電源線 PAX: PAX 電源線 PBX: PBX 電源線 S: 訊號線			
緊湊型線性馬達模組			