



微型滾珠線性滑軌 - MRU 2M

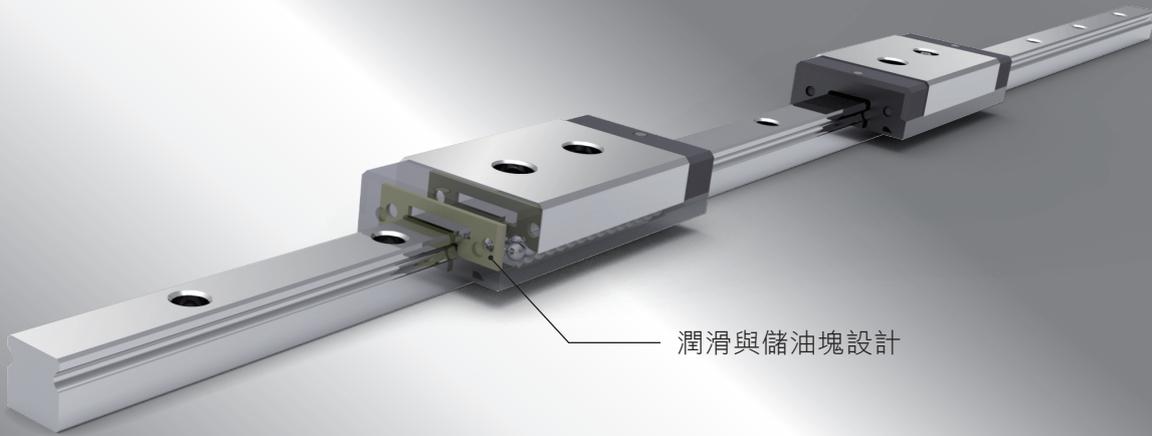


潤滑與儲油塊設計

尺寸規格

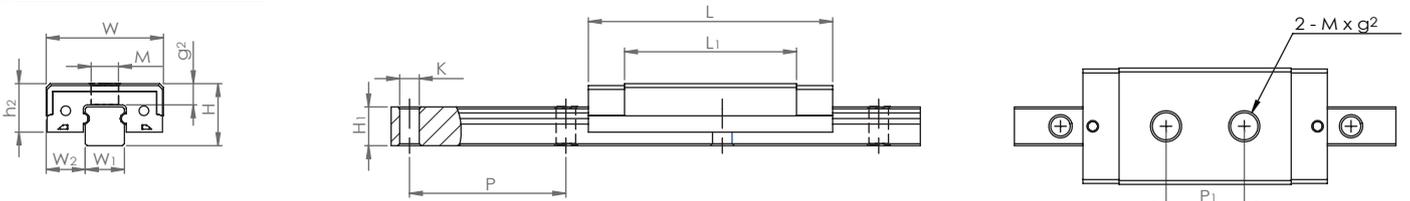


型號規格	組裝尺寸		滑軌尺寸(mm)				滑座尺寸(mm)					額定負荷(N)		靜扭矩(Nm)			重量(g)		
	H	W ₂	W ₁	H ₁	P	K	W	L	L ₁	h ₂	P ₁	Mxg ²	C ₁₀₀₈ (dyn)	C ₀ (stat)	Mr ₀	Mp ₀	My ₀	滑座	滑軌 (每50mm)
MRU 2MN	3.2	2	2	2	8	M1	6	12.5	8.8	2.5	4	M1.4x1.1	158	349	0.43	0.54	0.54	0.8	1.4

負荷力是依據 ISO14728 計算得之，額定壽命定義不同時額定動負荷比較： $C_{508} = 1.26 \times C_{1008}$



滑軌長度

所需長度大於L_{max}時，將由兩支以上連接而成，有關資料請洽 **cpc** 技術服務部。

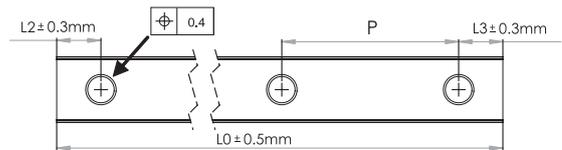

訂購須知

MR	U	2	M	N	ZU	2	V1	P	-100L	-2	-2	II	J	客製化需求	
													同一軸所裝配滑軌數		
													端點邊距(mm)		
													起點邊距(mm)		
													滑軌長度(mm) / 500max.		
													精度等級：P(精密級), H(高級), N(普通級) 共三種等級		
													預壓等級：V0：無預壓 VS：微間隙 V1：輕預壓		
													滑座數目：每支滑軌所搭配滑座數量		
													SU：端面+底面密封片 ZU：端面+底面密封片+儲油塊		
													滑座型式：N：標準型		
													滑軌型式：M：標準型		
													尺寸規格：以滑軌寬度為尺寸規格，如 2		
													U：下鎖式滑軌		
產品類別：MR：微型滾珠線性滑軌															

單位: mm

MR-04-T31-TW 2020.03.31 Printed in Taiwan

cpc CHIEFTEK PRECISION Co., LTD.

總公司：
台南市南部科學工業園區新市區 大利一路3號
TEL:+886-6-505 5858
Http://www.chieftek.com
E-mail:service@mail.chieftek.com

CHIEFTEK PRECISION USA
2280 E. Locust Court.
Ontario, CA 91761, USA
Tel:+1-909-773-1200
Fax:+1-909-773-1202

cpc Europa GmbH
Industriepark 314,
D-78244 Gottmadingen, Germany
TEL:+49-7731-59130-38
FAX:+49-7731-59130-28

CHIEFTEK MACHINERY KUNSHAN Co., LTD.
No.1188, Hongqiao Rd, Kunshan,
Jiangsu, P.R. China
TEL:+86-512-5525 2831
FAX:+86-512-5525 2851



*cpc 保有隨時修改型錄資訊(技術資料)的權利，因印刷錯誤或任何重大錯誤修訂並無須事先通知。如上述，cpc 不承擔任何責任。